eversense® XL

Continuous Glucose Monitoring System

دليل مرجعي سريع

يتضمن نظام Eversense XL CGM مستشعرًا يتم غرزه في الجزء العلوي من ذراعك، جهاز إرسال ذكيًا يتم وضعه فوق المستشعر وتطبيقًا للجهاز المحمول لعرض قراءات الجلوكوز. قم بتحديد موعد مع مزود الرعاية الصحية لإدخال وإخراج المستشعر.

راجع دليل مستخدم نظام Eversense XL CGM لمعلومات أكثر تفصيلاً.

دواعي الاستخدام

نظام Eversense XL CGM معدّ لقياس مستويات الجلوكوز في السائل الخلالي باستمرار لدى البالغين (18 عامًا فأكبر) المصابين بالسكري طوال عمر تشغيل المستشعر. يهدف النظام إلى:

- المساعدة في التعامل مع السكري.
- توفير قراءات الجلوكوز في الوقت الفعلي.
- توفير معلومات حول اتجاه الجلوكوز.
- توفير تنبيهات لاكتشاف وتوقّع نوبات انخفاض الجلوكوز بالدم (انخفاض سكر الدم) وارتفاع الجلوكوز بالدم (ارتفاع سكر الدم).
- يمكن تفسير بيانات التاريخ المرضي المأخوذة من النظام للمساعدة في إدخال تعديلات على العلاج. ينبغي أن تستند هذه التعديلات إلى الأنماط والاتجاهات التي تظهر مع الوقت.
- يوصف النظام للاستخدام كجهاز إضافي لإكمال المعلومات التي تم الحصول عليها من أجهزة مراقبة جلوكوز الدم المنزلية القياسية وليس ليحل محلها.

موانع الاستعمال

- الأشخاص الممنوعون من استعمال ديكساميثازون أو ديكساميثازون أسيتات.
- لا يتوافق جهاز الإرسال الذكي مع إجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). يتعين ألا يخضع المرضى لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) عند ارتداء المحوِّل الذكي. المستشعر آمن بشروط في مجال الرنين المغناطيسي (MR). لمزيد من المعلومات حول المستشعر يرجى الاطلاع على معلومات السلامة المتعلقة بـ (MRI) في دليل مستخدِم Eversense XL.
- قد يؤدي المانيتول أو السوربيتول عند إعطائهما في الوريد أو كمكوّن في محلول إرواء أو محلول غسيل الكلى الصفاقي إلى زيادة تركيز المانيتول أو السوربيتول في الدم مما يسبب قراءات مرتفعة بشكل زائف لنتائج مستشعر الجلوكوز. يُستخدم السوربيتول في بعض المحليات الصناعية ولا تؤثر مستويات التركيز في الوجبات العادية في نتائج مستشعر الجلوكوز.

جهاز الإرسال الذكي Eversense XL

جهاز الإرسال الذكي القابل لإعادة الشحن يقوم بتزويد المستشعر بالطاقة، ويحسب قراءات الجلوكوز ويخزن ويرسل البيانات إلى التطبيق. كما يوفر تنبيهات بالاهتزاز على الجسم. يتم تثبيت جهاز الإرسال الذكي على جلدك باستخدام رقعة لاصقة لاستعمال واحد يتم تغييرها يوميًا.

ارتداء جهاز الإرسال الذكي

- استبدل الرقعة اللاصقة الموجودة على جهاز الإرسال الذكي الخاص بك يوميًا.
- يمكن إبعاد جهاز الإرسال الذكي ووضعه مرة أخرى على الجلد في أي وقت.

لضمان قراءات الجلوكوز المتواصلة:

- قم بشحن بطارية جهاز الإرسال الذكي يوميًا (15 دقيقة للشحن الكامل) باستخدام مقبس حائط.
- ضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر بحيث يشير رمز زر التشغيل أو الـ LED إلى الأسفل. انقر فوق أيقونة **Menu** (☰) ثمَّ **Placement Guide** في التطبيق لتأكيد إنشاء الاتصال بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي. راجع **Placement Guide** عند إرفاق جهاز الإرسال الذكي لضمان وجود اتصال ما بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي.
- انتبه إلى تنبيهات الاهتزاز على الجسم على جهاز الإرسال الذكي الخاص بك. سوف تظهر رسائل التنبيه على التطبيق كلما يتم تفعيل تنبيه.

ملاحظة: جهاز الإرسال الذكي مقاوم للماء (IP67) حتى عمق 1 متر (3.2 قدم) لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

تحذيرات

- لم يتم اختبار نظام Eversense CGM باستخدام مواضع إدخال بخلاف أعلى الذراع.
- إذا شعرت في أي وقت بأعراض انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم أو ارتفاعه أو إذا كانت الأعراض لديك لا تتسق مع قراءات مستشعر الجلوكوز، فينبغي أن تختبر الجلوكوز لديك باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم.
- اختبر الجلوكوز لديك دائمًا باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك قبل اتخاذ قرار العلاج.
- إذا كان جهاز الإرسال الذكي لديك تالفًا أو مكسورًا، فلا تستخدمه لأن هذا يمكن أن يشكل خطرًا على السلامة الكهربائية أو عطلاً ويمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية.
- قد تتعارض الملامسة القريبة مع التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) المباشر مع قدرة جهاز الإرسال الذكي على إرسال البيانات إلى جهازك المحمول. ابتعد عن مصدر التداخل الكهرومغناطيسي وتحقق من اتصال جهازك المحمول بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك.
- قد تقلل التتراسيكلينات قراءات مستشعر الجلوكوز بشكلٍ زائف. اختبر الجلوكوز دائمًا باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك إذا كنت تتناول التتراسيكلينات.
- قم دائمًا بتغطية موضع الإدخال بضمادة معقمة قبل وضع لاصقة جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر إلى أن يتماثل للشفاء. حيث يمكن أن يؤدي عدم فعل ذلك إلى عدوى في موضع الإدخال.
- يرجى مراجعة دليل المستخدم هذا مع مزود رعايتك الصحية. لطرح المزيد من الأسئلة عن منتج Eversense XL واستكشاف مشاكله وإصلاحها، اتصل بالرقم المجاني لدعم العملاء في الولايات المتحدة على الرقم (844-736-7348) 844-SENSE4U. ومن خارج الولايات المتحدة، اتصل بموزعك المحلي أو قم بزيارة الموقع https://global.eversensediabetes.com/ لتحديد موقع موزعك المحلي.
- قم دائمًا بمعايرة النظام باستخدام عينة دم بوخز الإصبع فقط. لا تستخدم قراءة جلوكوز الدم من موضع بديل (مثل الساعد أو راحة اليد) لمعايرة النظام.
- لا تقم بإدخال عدة تسريب السوائل ضمن نطاق 10.16 سم (4 إنش) من موضع المستشعر. إذا كان موضع إعطاء الإنسولين يقع ضمن مسافة 10.16 سم (4 إنش) من موضع المستشعر، فقد يتعارض مع قراءات مستشعر الجلوكوز ويمكن أن يسبب قراءات جلوكوز غير دقيقة.
- اتبع دائمًا تعليمات مزود الرعاية الصحية الخاص بك للرعاية بعد إدخال المستشعر أو إخراجه. تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك إذا وقع أي من الأحداث التالية:
  - لديك ألم أو احمرار أو تورم في موضع (مواضع) الشق بعد مرور أكثر من 5 أيام على إدخال المستشعر أو إخراجه.

تنبيهات

- جهاز الإرسال الذكي معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. لا ترتدِ جهاز الإرسال الذكي أثناء عمليات الفحص الطبي بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية المحوسبة (CT). لتجنب التأثير على النتائج، قم بفك جهاز الإرسال الذكي قبل التعرض لعمليات الفحص الطبي بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية المحوسبة. تأكد من أن مزود رعايتك الصحية لديه معرفة بجهاز الإرسال الذكي.
- لا تتبادل أجهزة الإرسال الذكية مع شخص آخر أو بمستشعر آخر. يمكن ربط كل جهاز إرسال ذكي بمستشعر واحد فقط كل مرة.
- ينبغي الربط بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي في يوم الإدخال. يمكن أن يؤدي عدم ربط المستشعر مع جهاز الإرسال الذكي إلى تأخير في تلقي قراءات الجلوكوز.
- قد تتسبب العلاجات أو الإجراءات الطبية التالية في تلف دائم للمستشعر وخاصة إذا تم استخدامها بالقرب من الجهاز:

– تفتيت حصى الكلى – لا يوصى بإجراء تفتيت حصى الكلى للأشخاص الذين أُدخل لهم مستشعر لأن الآثار غير معروفة.

– العلاج بالإنفاذ الحراري – لا تستخدم الإنفاذ الحراري للأشخاص الذين أُدخل لهم مستشعر. يمكن أن تنتقل طاقة العلاج بالإنفاذ الحراري عبر المستشعر وتتسبب في تلف بالأنسجة في منطقة الإدخال.

– الكي بالكهرباء – قد يؤدي استخدام الكي بالكهرباء بالقرب من المستشعر الذي تم إدخاله إلى تلف الجهاز. لا تستخدم الكي بالكهرباء بالقرب من المستشعر.

- استخدام الستيرويد - لم يحدد ما إذا كانت المخاطر المرتبطة عادة بمادة ديكساميثازون أسيتات القابلة للحقن تنطبق على استخدام حلقة استخلاص ديكساميثازون أسيتات هذه، وهي جهاز للإطلاق الموضعي الفائق الخاضع للتحكم. قد تسبب حلقة أسيتات ديكساميثازون أسيتات أحداثًا معاكسة أخرى غير مذكورة أو لم تشاهد من قبل.

التنبيهات (تابع)

- **إذا كان هناك إحساس بالدفء في المستشعر أو موضع الإدخال أو جهاز الإرسال الذكي، فقم بفك جهاز الإرسال الذكي فورًا وتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المزيد من النصائح. يمكن أن يعني دفء المستشعر وجود عدوى أو عطل في المستشعر وينبغي إخراجه.**
- **قم بفك جهاز الإرسال الذكي من ذراعك قبل شحن بطاريته. يمكن أن يؤدي عدم فك جهاز الإرسال الذكي أثناء شحنه إلى صدمة كهربائية.**
- **لا تحاول استخدام تطبيق Eversense App أثناء تشغيل السيارة.**
- **ينبغي ألا تتلقى علاجًا بالتدليك بالقرب من موضع إدخال المستشعر. يمكن أن يؤدي العلاج بالتدليك بالقرب من موضع المستشعر إلى إحساس بعدم الراحة أو تهيّج في الجلد.**
- **لا تستخدم إلا مهايئ طاقة التيار المتردد وكابل USB المزود مع جهاز الإرسال الذكي عند شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي. فقد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر إلى إتلاف جهاز الإرسال الذكي مما يمنع استقبال قراءات الجلوكوز بالشكل الملائم ويمكن أن يؤدي إلى إلغاء الضمان.**
- **إذا كانت لديك أي مخاوف بشان رد الفعل التحسسي لمواد السيليكون، فتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك قبل الاستخدام. تخلص من الرقعة اللاصقة بعد 24 ساعة من الاستخدام.**
- **تطبيق المراقبة عن بُعد Eversense NOW لا يحل محل نظام المراقبة حسب توجيهات مزود الرعاية الصحية.**
- **لم يتم اختبار نظام Eversense XL CGM على الفئات التالية: الحوامل أو المرضعات، ومن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمصابون بمرض حرج أو المقيمون في المستشفى، ومن يتلقون علاجًا كابتًا للمناعة أو علاجًا كيميائيًا أو علاجًا مضادًا لتخثر الدم، ومن لديهم جهاز مزروع نشط آخر، مثل مزيل الرجفان القابل للزرع (يُسمح بالأجهزة المزروعة الخاملة مثل دعامات القلب)، والمصابون بأنواع حساسية معروفة أو يستخدمون كورتيكويدات سكرية (باستثناء الأنواع الموضعية أو البصرية أو الأنفية، لكن من دون استثناء الأنواع المستنشقة).**

تطبيق Eversense

يتصل جهاز الإرسال الذكي بالتطبيق بشكل لاسلكي لعرض بيانات الجلوكوز، والاتجاهات، والرسوم البيانية والتنبيهات. كما يخزن التطبيق تاريخ قيم الجلوكوز والإحصائيات.

أيقونة Menu

انقر فوق أيقونة **Menu** (☰) بأعلى يسار أي شاشة للتنقل إلى أي من خيارات القائمة المتاحة:

- My Glucose –
- Calibrate –
- Alert History –
- Event Log –
- Reports –
- Share My Data –
- Placement Guide –
- Connect –
- Settings –
- About –

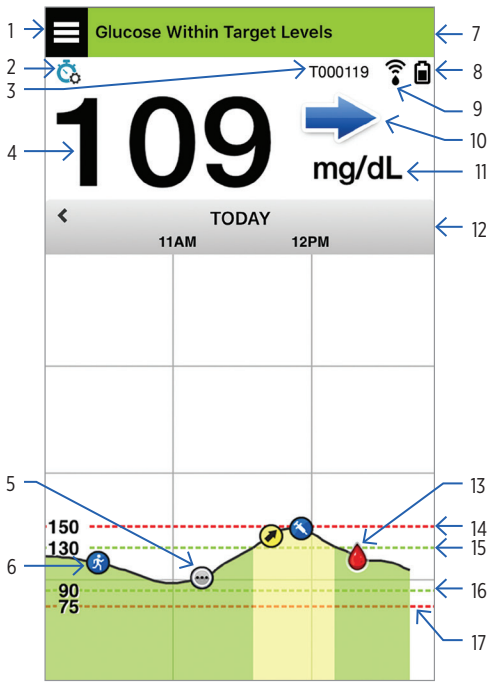

1- أيقونة Menu
2- أيقونة Temp Profile
3- معرّف جهاز الإرسال
4- قراءة الجلوكوز الحالية
5- علامة الأحداث المتعددة
6- علامة الحدث (الرياضة)
7- شريط الحالة
8- طاقة بطارية جهاز الإرسال
9- توصيل جهاز الإرسال بالمستشعر
10- سهم الاتجاه
11- وحدة القياس
12- التاريخ والوقت
13- علامة المعايرة
14- مستوى التنبيه بارتفاع الجلوكوز (الخط الأحمر المتقطع العلوي)
15- مستوى الجلوكوز المستهدف المرتفع (الخط الأخضر المتقطع العلوي)
16- مستوى الجلوكوز المستهدف المنخفض (الخط الأخضر المتقطع السفلي)
17- مستوى التنبيه بانخفاض الجلوكوز (الخط الأحمر المتقطع السفلي)

المعايرة

للمساعدة في ضمان قراءات جلوكوز دقيقة، عليك إجراء معايرة روتينية لنظام CGM بواسطة فحص من وخز الاصبع باستعمال جهاز قياس جلوكوز الدم. يقوم نظام CGM بإعلامك تلقائيًا عندما يحين موعد المعايرة:

- بعد إدخال المستشعر بمدة 24 ساعة، عليك إكمال 4 اختبارات معايرة من وخز الاصبع، بفاصل زمني بينها يتراوح من 2 إلى 12 ساعة.
- كل يوم بعد ذلك يجب أن تكمل اختبارين للمعايرة بوخز الإصبع بفارق زمني بينهما يتراوح بين 10 ساعات و14 ساعة.

اضبط جدول المعايرة اليومي من خلال النقر على **Menu > Settings > Daily Calibration**.

كيفية إجراء المعايرة:

- قم بإجراء فحص من وخز الاصبع بواسطة جهاز قياس جلوكوز الدم. اتبع دائمًا تعليمات الشركة مصنّعة جهاز القياس، بما في ذلك غسل اليدين بالماء الدافئ وتجفيفهما قبل إجراء الفحص.
- أدخل قراءة وخز الإصبع في التطبيق في غضون 10 دقائق من الفحص، وتأكد من صحة القراءة والوقت.
- لا تقم بالمعايرة إلا عندما لا يتغير الجلوكوز بسرعة (مثل قبل الوجبات، وقبل أخذ جرعة الأنسولين).
- يجب ارتداء جهاز الإرسال الذكي قبل الفحص بـ 5 دقائق وبعد الفحص بـ 15 دقيقة من أجل إكمال المعايرة بنجاح.

التنبيهات

- يقدم الجهاز المحمول وكذلك جهاز الإرسال الذكي تنبيهات لإعلامك عندما تصل قراءات CGM إلى إعدادات مستهدفة معينة أو إذا كان نظام CGM يتطلب الاهتمام.
- راجع وأكّد التنبيهات على جهازك المحمول.
- يمكنك ضبط تنبيهات الجلوكوز المرتفع/المنخفض أوالإعدادات المستهدفة من خلال النقر فوق **Menu> Settings > Glucose**.
- راجع دليل المستخدم للحصول على قائمة التنبيهات الكاملة على تطبيقك.

خطوات بدء الاستخدام

الخطوتان 1 و 2 تصلان بك إلى نقطة إدخال المستشعر.
حدد موعدًا مع مزود رعايتك الصحية لإدخال المستشعر.
بعد إدخال المستشعر، ستحتاج إلى أن تنتظر لمدة 24 ساعة لإجراء أول مجموعة من عمليات المعايرة والبدء في تلقي قراءات الجلوكوز على تطبيقك.

ولتبدأ، تحتاج إلى ما يلي:

- جهاز محمول متوافق (مثل هاتفك الذكي)
  – لقائمة الأجهزة المتوافقة، يرجى دخول الموقع
  https://global.eversensediabetes.com/compatibility
- وصلة إنترنت لاسلكية
- جهاز الإرسال الذكي Eversense XL

شحن جهاز الإرسال الذكي

بعد أن تتلقى جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، يجب أن يكون مشحونًا بشكل كامل قبل إقرانه مع التطبيق.

- قم بتوصيل الطرف القياسي من كابل USB بالمهايئ في منفذ USB.
- قم بتوصيل الطرف الصغير من كابل USB بحامل الشحن في منفذ USB.
- قم بصفّ السنون الذهبية الأربعة التي في أسفل جهاز الإرسال الذكي مع السنون الذهبية الأربعة على حامل الشحن.

حالما يصبح مشحونًا بالكامل (حوالي 15 دقيقة)، يظهر ضوء أخضر صغير على الجانب العلوي من جهاز الإرسال الذكي. اسحب كابل USB من حامل الشحن بعد شحنه بالكامل.



ملاحظة: إذا ضغطت على زر التشغيل بجهاز الإرسال الذكي ولم يظهر ضوء مصباح LED، فاضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا لتشغيله.

ملاحظة مهمة: لا تستخدم إلا مهايئ طاقة التيار المتردد وكابل USB المرفقين مع جهاز الإرسال الذكي عند شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي، ولا تضع أي شيء بخلاف كابل الشحن في منفذ USB للمهايئ. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر إلى إتلاف جهاز الإرسال الذكي مما يمنع استقبال قراءات الجلوكوز بالشكل الصحيح، واحتمالية حدوث حريق، مما قد يؤدي إلى إلغاء الضمان. في حالة تلف مهايئ الطاقة أو كابل USB بجهاز Eversense أو فقد أي منهما، اتصل بفريق دعم العملاء للاستبدال وضمان تشغيل الجهاز بأمان.

الخطوة 1. تنزيل التطبيق وتثبيته

1. قم باختيار الجهاز المحمول الذي ترغب باستعماله لعرض قراءات الجلوكوز الخاصة بك. تأكد من صحة التاريخ والوقت ومن تمكين البلوتوث.

2. من جهازك المحمول، قم بتنزيل تطبيق Eversense للجهاز المحمول من Apple® App Store℠ أو من Google Play™.

3. على شاشة INSTALL ، انقر فوق Install application واتبع تعليمات التثبيت.

يتم عرض أيقونة تطبيق Eversense على جهازك المحمول.

ملاحظة: سيُطلب منك إنشاء حساب، ومن ثم تسجيل هذا الحساب حتى تتم مزامنة بيانات تطبيقك مع إصدار السحابة (الإنترنت).

الخطوة 2. إعداد التطبيق - إنشاء الحساب والإقران والإعدادات

1. قم بتشغيل التطبيق من خلال النقر فوق أيقونة Eversense. سوف تظهر END USER LICENSE AGREEMENT.

2. عند الطلب، راجع الاتفاقية وانقر فوق Accept للموافقة على شروط اتفاقية الترخيص. سوف تظهر شاشة log in.

3. قم بإنشاء وتسجيل حساب باستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور.

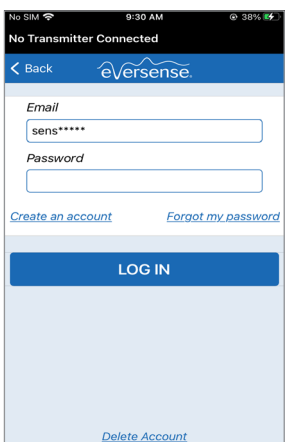

4. أدخل معلومات حسابك ثم اضغط على **Register**.

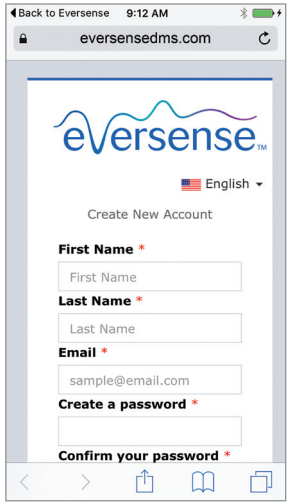

5. على شاشة **WELCOME**، قم باختيار أحد الخيارين اعتمادًا على ما إذا كان لديك جهاز الإرسال الذكي:

I have a Smart Transmitter

I do not have a Smart Transmitter

قبل الحصول على جهاز الإرسال الذكي، يمكنك البدء في التعرف على التطبيق قبل إكمال هذه الخطوات التالية.

إذا كنت قد حصلت على جهاز الإرسال الذكي، فيمكنك متابعة إقران جهاز الإرسال الذكي بالتطبيق.

ملاحظة: سيُطلب منك عند استخدام نظام تشغيل Android الموافقة على خدمات الموقع أو بلوتوث وتفعيلها لتوصيل من أجل إقران جهاز الإرسال الخاص بك بهاتفك المحمول وتلقِّي الإشعارات من نظام Eversense XL CGM.

6. **بينما يكون جهاز الإرسال الذكي قيد التشغيل، وعندما تظهر شاشة PAIR YOUR TRANSMITTER، قم بضبط جهاز الإرسال الذكي على "Discoverable Mode" من خلال الضغط ثلاث مرات على زر التشغيل على جهاز الإرسال الذكي. سوف يومض ضوء الـ LED على جهاز الارسال الذكي باللون الأخضر والبرتقالي.**

7. في شاشة **PAIR YOUR TRANSMITTER**، يظهر الرقم التسلسلي لجهاز الإرسال الذكي الذي اكتشفه التطبيق باعتباره "Not Connected".

انقر على **Not Connected** لتبدأ عملية الإقران.



8. سوف تظهر شاشة منبثقة **BLUETOOTH PAIRING REQUEST** .

اضغط على **Pair** لتأكيد عملية الإقران.



9. سوف يعرض التطبيق "Connected" إلى جانب الرقم التسلسلي لجهاز الإرسال الذكي بمجرد اكتمال الإقران. سوف يوفر جهاز الإرسال الذكي اهتزازات متقطعة حتى يتم ربط جهاز الإرسال الذكي بالمستشعر الذي تم إدخاله.

اضغط على **Next**.



10. تظهر شاشة **DAILY CALIBRATION** حيث ستحدد فيها أوقات تذكير المعايرة مرتين يوميًا. انقر فوق **Morning** ثم **Evening** لتغيير أي من الموعدين.

اضغط على **Next** عندما تنتهي.

11. **تظهر شاشة UNIT OF MEASUREMENT لتشير إلى وحدة القياس المعيارية المستعملة لحساب وعرض قراءات الجلوكوز في منطقتك. لا تغيّر وحدة القياس بدون أن تستشير مزود رعايتك الصحية.**

انقر فوق **Finish** للحفاظ على وحدة القياس والمتابعة.

12. **بعد ذلك، تظهر شاشة MY GLUCOSE الرئيسية. لن تكون هناك أي بيانات جلوكوز ليتم عرضها على الشاشة حتى يتم إدخال المستشعر وتبدأ بمعايرة النظام.**

للتذكير، سوف يوفر جهاز الإرسال الذكي اهتزازات متقطعة حتى يتم ربط جهاز الإرسال الذكي بالمستشعر الذي تم إدخاله. لإيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي حتى تقوم بربطه بالمستشعر، اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا.

إدخال المستشعر وربطه

اعمل مع مزود الرعاية الصحية لتحديد موعد لإدخال المستشعر. حالما يتم إدخال المستشعر، سيتوجب ربط المستشعر بجهاز الارسال الذكي الخاص بك.

ملاحظة: يحتاج جهازك المحمول إلى الاتصال بالإنترنت حتى يتم ربطه بالمستشعر.

1. **ضع جهاز الإرسال الذكي مباشرة فوق المستشعر الذي تم إدخاله حتى يتوقف اهتزاز جهاز الإرسال الذكي وتظهر الرسالة New Sensor Detected على التطبيق.**

2. **انقر فوق Link Sensor ثم Link Detected Sensor.**



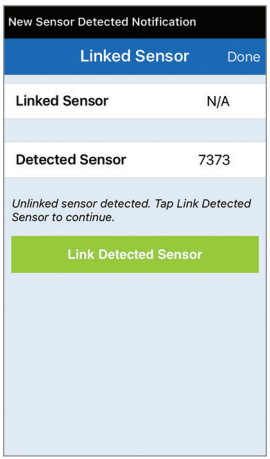

3. **عندما يتم ربط جهاز الإرسال الذكي والمستشعر بنجاح، تعرض شاشة LINKED SENSOR رقم المعرّف للمستشعر.**

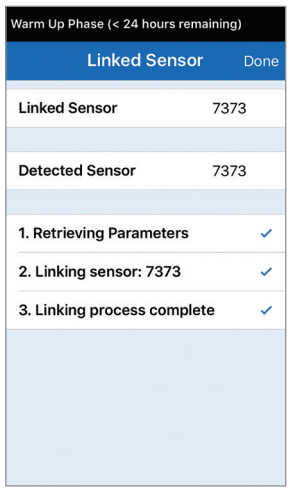

مرحلة الإحماء الهامة لمدة 24 ساعة:

- يتطلب المستشعر 24 ساعة ليستقر في جسمك قبل أن يقوم جهاز الإرسال الذكي بحساب مستويات الجلوكوز.
- لا تحتاج تثبيت جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر خلال مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة.
- إذا قررت تثبيت جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر الآن، فستظهر شاشة **WARM-UP PHASE STATUS** وستزودك بعد تنازلي لمدة 24 ساعة حتى موعد أول معايرة لك.
- يمكنك الوصول إلى التطبيق خلال فترة الإحماء التي تستغرق 24 ساعة لإدخال أحداث مثل قراءة جلوكوز الدم ومدخول الجسم من الأنسولين والكربوهيدرات.
- ستبدأ قراءات الجلوكوز في الظهور على الشاشة بعد الانتهاء من المعايرة الثانية بنجاح.

שם הרישום באמ"ר:
מערכת לניטור סוכר רציף Eversense XL
Eversense XL Continuous Glucose Monitoring System
מס' רישום: 2660676

שם היצרן וכתובתו: סנסאוניקס , אינק. סנקה מדווס
פארקווי 20451, ג'רמנטאון, אמ.די. 20876-7005, ארה"ב

פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיץ בישראל:
דין דיאגנוסטיקה בע"מ
רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504
04-6175390
patient.care@dyn.co.il

eversense XL

الشركة المُصنِّعة:
Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
844.SENSE4U | 301.515.7260
(844.736.7348)
global.eversensediabetes.com

Senseonics

Apple App Store و Google Play ومنتجاتهما هي
علامات تجارية أو حقوق نشر لمالكيها المعنيين.

Distributed by:

DYN Diagnostics Ltd.
7 Ha'eshel St. P.O. Box 3063
Caesarea Industrial Park 3079504, Israel
Phone: 04-6175390
Email: patient.care@dyn.co.il

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands

CE 2797
Authorised 2016

(241) LBL-1403-44-001_REV_H

05/2023 H المرجع LBL-1403-44-001 :PN © Senseonics, Inc. 2023

Dimensions	
Trim: 6.75" w x 5.8" h	Bleed: 0.125"
Folded (*Include folded dimensions if applicable*):	

Colors: 4/color
Spot (*Name PMS colors if applicable*): N/A

Paper Weight:
Cover: 65# Gloss Cover
Text: 60# Gloss Text